

BS3700 Automatikverriegelung mit A-Öffner - Stoßgriff Fingerprint EKEY-dLINE



Automatisches Verriegeln:

Die beiden Zusatzverriegelungen der BS3700 - Automatik bestehen jeweils aus einer Schwenkhaken/Bolzen - Kombination. Beim Schließen der Tür wird ein Auslöser am Hauptschloss aktiviert und die Tür wird an 2 zusätzlichen Positionen automatisch verriegelt.

Zusätzliches Sperren mit Schlüssel (Nachtverriegelung):


Um die Automatikverriegelung vollständig zu versperren, drehen Sie den Schlüssel im Zylinder. Die Tür kann im versperren Zustand mit einem Zutrittssystem oder Drücker nicht geöffnet werden.

Tür entriegeln bei Tagverriegelung von außen (nicht mit Schlüssel versperrt):

Die Tür kann manuell mit Drücker, über den Zylinder oder mit einem eventuell vorhandenen Zutrittssystem entriegelt werden.

Tür entriegeln bei Tagverriegelung von innen (nicht mit Schlüssel versperrt):

Die Tür kann jederzeit per Drücker geöffnet werden. Alle Verriegelungselemente werden automatisch zurückgezogen.

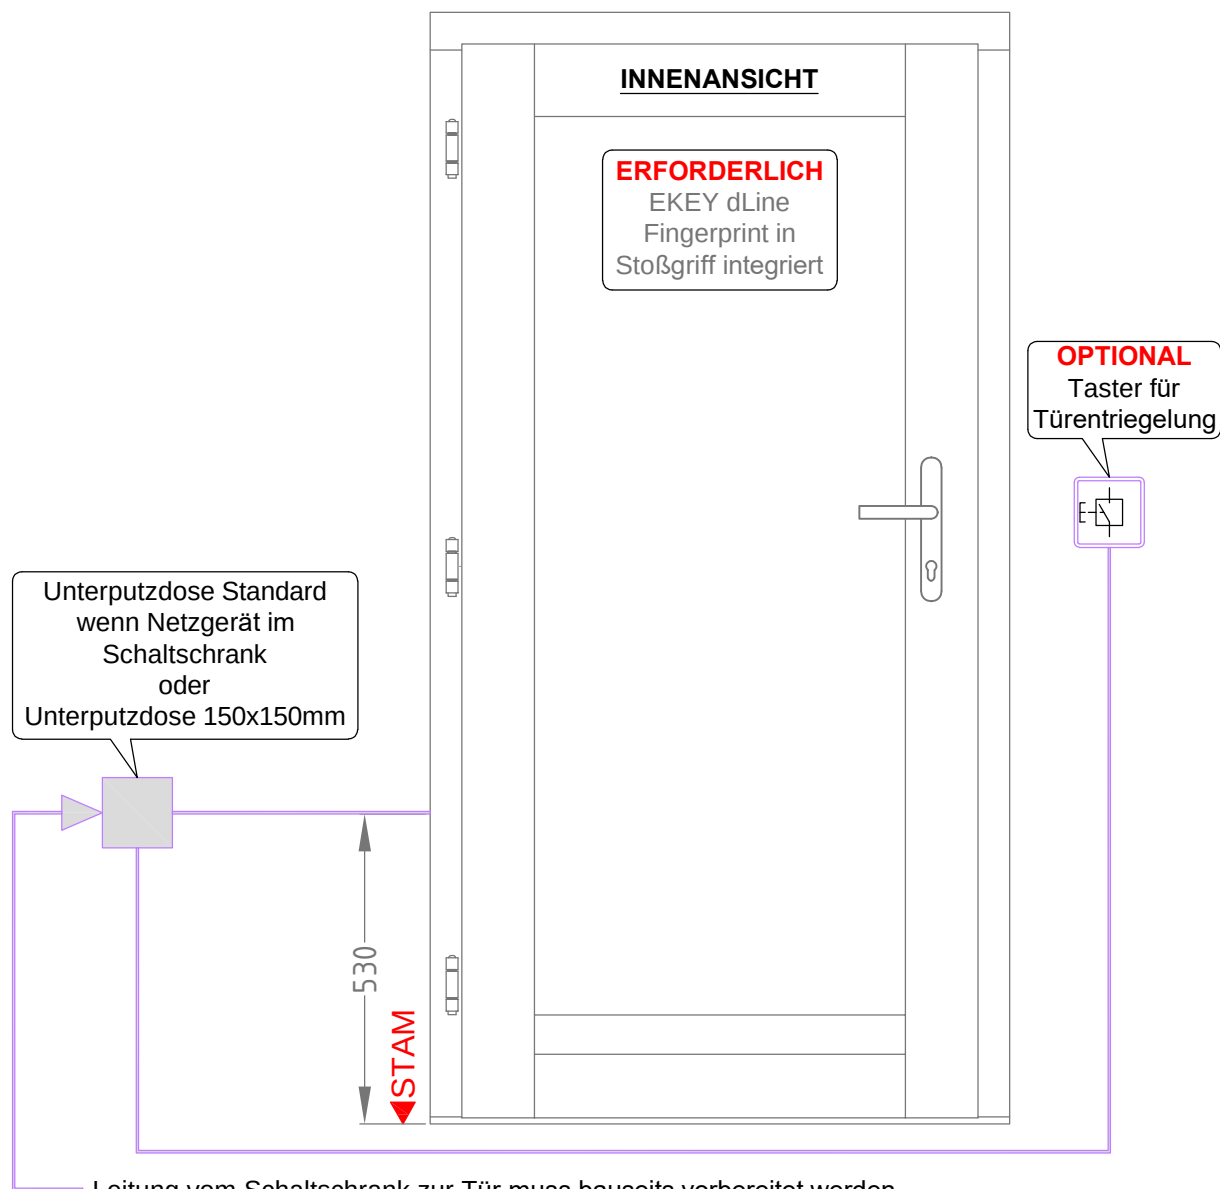

Leitung vom Schaltschrank zur Tür muss bauseits vorbereitet werden.
 Netzgerät für Hutschienmontage (3 Teilungsbreiten) im Lieferumfang enthalten
 Maße ca. B80 x H100 x T60 - Ca. 5m Kabel im Lieferumfang enthalten

Anschlussplan für Elektriker

BS3700 Automatikverriegelung mit A-Öffner

Änderungsstand 06.Mär.25

MW

BS3700_AÖFF_EKEY_dLINE

Anschlussplan

BS3700 Automatik mit A-Öffner
Stoßgriff mit Fingerprint EKEY dLINE



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Kabelübergang 10-polig türseitig
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----------------------------------


Anschlusskabel
außerhalb Tür

EKEY-Bus
EKEY-Bus
EKEY - Funktionsprüfung
EKEY - Funktionsprüfung

OPTIONAL


Taster für externe
Entriegelung

Bei Sprechanlagen
MUSS Kontakt
potentialfrei sein!



Hinweis:
Garantie kann
nur bei originalem
Netzgerät anerkannt
werden

Netzgerät GENIUS
Hutschienenmontage
IN: 100-240VAC
OUT: 24V DC/2,5A



GND mit PE-Leiter
verbinden

Bei einer Leitungslänge von mehr als 10m
wird der Einsatz eines geschirmten
Kabels empfohlen Typ B (LiYCY)

1	Klemme 1 - 2 nicht belegt	
2		
3	<u>Grün</u>	Externes Entriegelungssignal
4	Klemme 4 nicht belegt	
5	<u>Braun</u>	Betriebsspannung (-)
6	<u>Weiß</u>	Betriebsspannung (+) 24 V DC
7	<u>Blau</u>	EKEY-Bus Datenleitung (gelb)
8	<u>Rot</u>	EKEY-Bus Datenleitung (grün)
9	<u>Violett</u>	EKEY Funktionsprüfung (rosa)
10	<u>Schwarz</u>	EKEY Funktionsprüfung (rot)

EKEY dLine im Stoßgriff integriert

Infoblatt Hinweise für Monteure oder Elektriker
https://www.ekey.net/wp-content/dokumente/Infoblatt_Hinweise_fuer_Monteure_oder_Elektriker_de_web_ID384.pdf



Die Erstinbetriebnahme eines EKEY-Fingerprints erfolgt über die "ekey bionyx App". Diese führt intuitiv durch die gesamte Inbetriebnahme.
Die "ekey bionyx App" finden sie zum kostenlosen Download in ihrem App Store.



Bedienungsanleitung A-Öffner 2.2 zum Download unter:

<http://www.bruckner.co.at/siegenia.html> - Bedienungsanleitung A-Öffner 2.2